

Pare ballons sans remplissages (filets)



La solution pour vos stades et infrastructures sportives

Descriptif:

Les pare ballons C'CLÔT sont solides et largement personnalisables. Vous pouvez les avoir de différentes hauteurs, couleurs et avec différents remplissages.
Le pare ballon dit "sans remplissage" est en effet composé de poteaux en acier thermolaqué, et d'un filet haute résistance sur toute la hauteur des poteaux (hors sol).

Caractéristiques techniques:


LES DIFFERENTS POTEAUX UTILISES:

Poteau de départ - Poteau d'angle et rétention - Contreventement et entretoise - Poteau intermédiaire

- Poteaux adaptés pour faciliter le montage du filet
- Hauteurs disponibles de 3 à 10m hors sol (autres hauteurs sur étude jusqu'à 14m hors sol)
- Le diamètre des différents poteaux est étudié selon la position géographique, la maille du filet, la hauteur des poteaux et les espacements des poteaux...

Le remplissage:

De bas en haut de ce pare ballons, nous retrouvons un filet. Ce filet peut-être gris, noir, vert ou blanc (autres couleurs, nous consulter). Les mailles du filets peuvent aller de 25mm à 145mm!

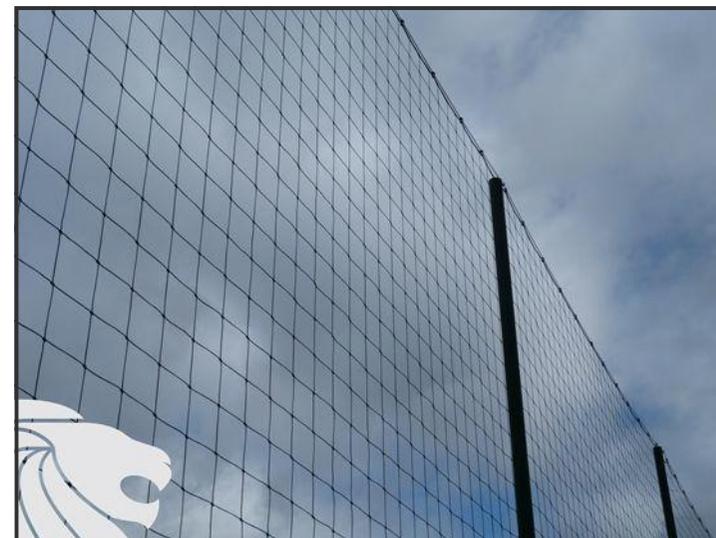

COULEURS STANDARDS

	RAL 6005 - Vert
	RAL 7016 - Gris
	RAL 9005 - Noir
	RAL 9010 - Blanc



Pare ballons remplissage méditerranéen



La solution pour vos stades et infrastructures sportives

Descriptif:

Les pare ballons C'CLÔT sont solides et largement personnalisables. Vous pouvez les avoir de différentes hauteurs, couleurs et avec différents remplissages. Le pare ballon dit "remplissage panneau méditerranéen" est en effet composé de poteaux en acier thermolaqué, de panneaux méditerranéen fixés à l'aide de nos fixations amortissantes C'CLÔT et d'un filet haute résistance jusqu'au haut des poteaux.

Caractéristiques techniques:

LES DIFFERENTS POTEAUX UTILISES:

Poteau de départ - Poteau d'angle et rétention - Contreventement et entretoise - Poteau intermédiaire

- Poteaux adaptés pour faciliter le montage du filet
- Hauteurs disponibles de 3 à 10m hors sol (autres hauteurs sur étude jusqu'à 14m hors sol)
- Le diamètre des différents poteaux est étudié selon la position géographique, la maille...

Le remplissage:

Le remplissage est composé de:

- Double fils Ø 6 mm, hauteur totale 2,25 m.
 - Hauteur partie basse 1,05 m avec maille de 55 x 150 mm.
 - Hauteur partie haute 1,20 m avec maille de 165 x 150 mm + picots.


Les panneaux sont fixés à la fois sur les poteaux des pare ballons, mais aussi sur des poteaux dits "intermédiaires", qui permettent aux panneaux de mesurer uniquement 2m ou 2.50m de large.

- Un filet haute résistance démarrant du haut du grillage simple torsion et allant jusque s...



COULEURS STANDARDS

	RAL 6005 - Vert
	RAL 7016 - Gris
	RAL 9005 - Noir
	RAL 9010 - Blanc
	Finition Galvanisée

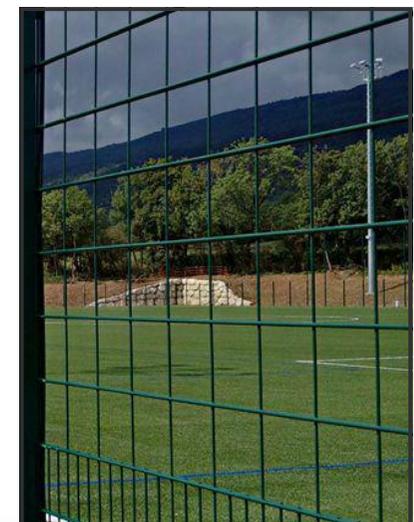

Pare ballons remplissage GST

La solution pour vos stades et infrastructures sportives

Descriptif:

Les pare ballons C'CLÔT sont solides et largement personnalisables. Vous pouvez les avoir de différentes hauteurs, couleurs et avec différents remplissages.

Le pare ballon dit "remplissage GST" est en effet composé de poteaux en acier thermolaqué, d'un grillage simple torsion sur 2m - 2.50m et d'un filet haute résistance jusqu'au haut des poteaux.

Caractéristiques techniques:

LES DIFFERENTS POTEAUX UTILISES:

Poteau de départ - Poteau d'angle et rétention - Contreventement et entretoise - Poteau intermédiaire

- Poteaux adaptés pour faciliter le montage du filet
- Hauteurs disponibles de 3 à 10m hors sol (autres hauteurs sur étude jusqu'à 14m hors sol)
- Le diamètre des différents poteaux est étudié selon la position géographique, la maille...

Le remplissage:

Le remplissage est composé de:

- Un grillage simple torsion:
 - de 3.9 en galva
 - de 3.9/4.4 en plastifié vert ou blanc

Il est tendu entre les différents poteaux pare ballons, et sur des poteaux dits "intermédiaires" de la hauteur du grillage. Ces poteaux permettent d'avoir un grillage correctement tendu et solide

- Un filet haute résistance démarrant du haut du grillage simple torsion et allant jusque s...



COULEURS STANDARDS

	RAL 6005 - Vert
	RAL 7016 - Gris
	RAL 9005 - Noir
	RAL 9010 - Blanc
	Finition Galvanisée



Pare ballons remplissage DWP

La solution pour vos stades et infrastructures sportives

Descriptif:

Les pare ballons C'CLÔT sont solides et largement personnalisables. Vous pouvez les avoir de différentes hauteurs, couleurs et avec différents remplissages. Le pare ballon dit "remplissage DWP" est en effet composé de poteaux en acier thermolaqué, de panneaux double-fils 8-6-8 fixés à l'aide de nos fixations amortissantes C'CLÔT et d'un filet haute résistance jusqu'au haut des poteaux.

Caractéristiques techniques:

LES DIFFERENTS POTEAUX UTILISES:

Poteau de départ - Poteau d'angle et rétention - Contreventement et entretoise - Poteau intermédiaire

- Poteaux adaptés pour faciliter le montage du filet
- Hauteurs disponibles de 3 à 10m hors sol (autres hauteurs sur étude jusqu'à 14m hors sol)
- Le diamètre des différents poteaux est étudié selon la position géographique, la maille...

Le remplissage:

Le remplissage est composé de:

- panneaux DWP: ce sont des panneaux treillis soudés avec un double fil horizontal, ce qui permet une rigidité et une solidité accrue.

Les panneaux sont fixés à la fois sur les poteaux des pare ballons, mais aussi sur des poteaux dits "intermédiaires", qui permettent aux panneaux de mesurer uniquement 2m ou 2.50m de large.

- Un filet haute résistance démarrant du haut du grillage simple torsion et allant jusque sur le haut des poteaux.



COULEURS STANDARDS

	RAL 6005 - Vert
	RAL 7016 - Gris
	RAL 9005 - Noir
	RAL 9010 - Blanc
	Finition Galvanisée

